cinova group
innovative systems and services

Hydrotester

Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης υδραυλικών εγκαταστάσεων

Το Hydrotester είναι ένα φορητό, πιστοποιημένο όργανο μετρήσεων και ελέγχου που, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Παρέχει στους υδραυλικούς εγκαταστάτες τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους, προσφέροντας αξιοπιστία και σιγουριά.

cinova group
innovative systems and services

Το απόλυτο εργαλείο για τον επαγγελματία εγκαταστάτη

Κατασκευασμένο για να αντέχει στις σκληρές συνθήκες ενός εργοταξίου.

Συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα ασφαλείας που επιβάλλουν οι σύγχρονοι κανονισμοί.

Η δοκιμή υδροστατικής πίεσης είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της ακεραιότητας ενός συστήματος ή μιας εγκατάστασης.

BESA
BUILDING ENGINEERING SERVICES ASSOCIATION

cinova group
innovative systems and services

Το απαραίτητο εργαλείο για αξιόπιστους ελέγχους υδραυλικών εγκαταστάσεων

Το Hydrotester δίνει τη δυνατότητα στους υδραυλικούς να ελέγχουν και να πιστοποιούν τις εγκαταστάσεις τους με ακρίβεια και αξιοπιστία. Είναι ιδανικό για:



- ✓ Νέες εγκαταστάσεις, διασφαλίζοντας ότι πληρούν τις προδιαγραφές πριν την παράδοση.
- ✓ Επισκευές ή μετατροπές, όπου απαιτείται επαλήθευση του αποτελέσματος.
- ✓ Ελέγχους εγκαταστάσεων για τρίτους, όπως σε ενοικιάσεις ή ασφαλίσεις χώρων.

Με το Hydrotester, ο μέσος πολίτης προστατεύεται από κακοτεχνίες και μελλοντικά προβλήματα, ενώ ο επαγγελματίας εγκαταστάτης αποκτά κύρος και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το εργαλείο αυτό ανεβάζει το επίπεδο του επαγγέλματος, προσφέροντας ασφάλεια και αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία.

cinova group
innovative systems and services

Πιστοποιημένο σύστημα δοκιμής υδροστατικής πίεσης
Πώς λειτουργεί

Σύμφωνα με τα πρότυπα δοκιμών, πριν την παράδοση μιας εγκατάστασης, πραγματοποιούνται:

- ✓ Έλεγχος αντοχής: Δοκιμή στη μέγιστη ονομαστική πίεση (10 bar) για 2 ώρες, χωρίς καμία πτώση πίεσης, ώστε να διασφαλιστεί η απουσία διαρροών.
- ✓ Έλεγχος υδραυλικού πλήγματος: Δοκιμή σε πίεση 50% πάνω από την πίεση λειτουργίας (15 bar) για 10 λεπτά, με συνεχή παρακολούθηση για 2 ώρες μετά, χωρίς απώλειες πίεσης ή διαρροές.

Μέχρι τώρα, η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα επιβεβαιωνόταν μόνο με μια υπογεγραμμένη δήλωση του υδραυλικού και του επιβλέποντα μηχανικού.

Η Cinova Group αλλάζει τα δεδομένα με το Hydrotester, μια καινοτόμο και πατενταρισμένη συσκευή που αυτοματοποιεί τον έλεγχο και παρέχει ακριβή, αδιάβλητη και πιστοποιημένη καταγραφή.

cinova group
innovative systems and services

Τα πλεονεκτήματα του Hydrotester

- ☑ Εύκολος προγραμματισμός μέσω φιλικού λογισμικού.
- ☑ Αυτόματη καταγραφή δεδομένων για πλήρη διαφάνεια.
- ☑ Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου με το πάτημα ενός κουμπιού.
- ☑ Παρακολούθηση πίεσης σε πραγματικό χρόνο, χωρίς περιθώρια λάθους.

Με το Hydrotester, η διασφάλιση της ποιότητας στις υδραυλικές εγκαταστάσεις γίνεται απλή, αξιόπιστη και απολύτως τεκμηριωμένη.

cinova group
innovative systems and services

Pressure - Monitor

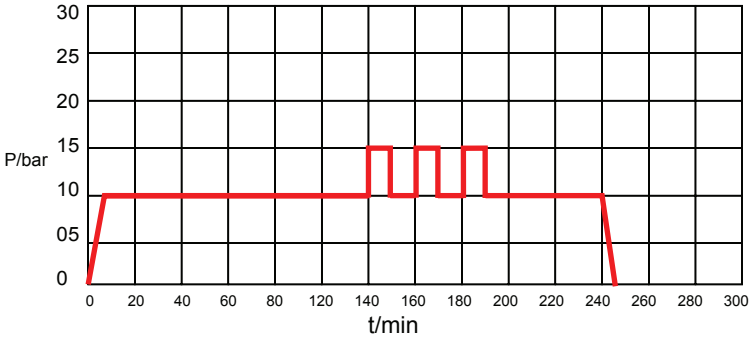

Προδιαφραφές - Hydrotester

Τύπος		HTP/20	HTP/50	HTP/100	HTP/200
Ηλεκτ. Παροχή	V/Ph/Hz	180-230V 1N - 50/60Hz	180-230V 1N - 50/60Hz	180-230V 1N - 50/60Hz	180-230V 1N - 50/60Hz
Ηλεκτ. Ισχύς /	kW	0,9	0,9	0,9	0,9
Ηλεκτ. Ένταση	(max) Amps	10A	10A	10A	10A
Πίεση λειτουργίας	bar	0,1/20	0,1/50	0,1/100	0,1/200
Θερμοκρασία νερού	(℃)	2/90	2/90	2/90	2/90
Θερμοκρασία λειτουργίας	(℃)	-50/+60	-50/+60	-50/+60	-50/+60
Ηχητική πίεση	dB(A)	65	65	65	65
Διαστάσεις (ΠχΒχΥ) Μονάδα	mm	200x150x310	200x150x310	200x150x310	200x150x310
Καθαρό/Μικτό βάρος	kg	8	8	8	8
Υδραυλική σύνδεση	inch	1/2	1/2	1/2	1/2

**Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.*

cinova group
innovative systems and services

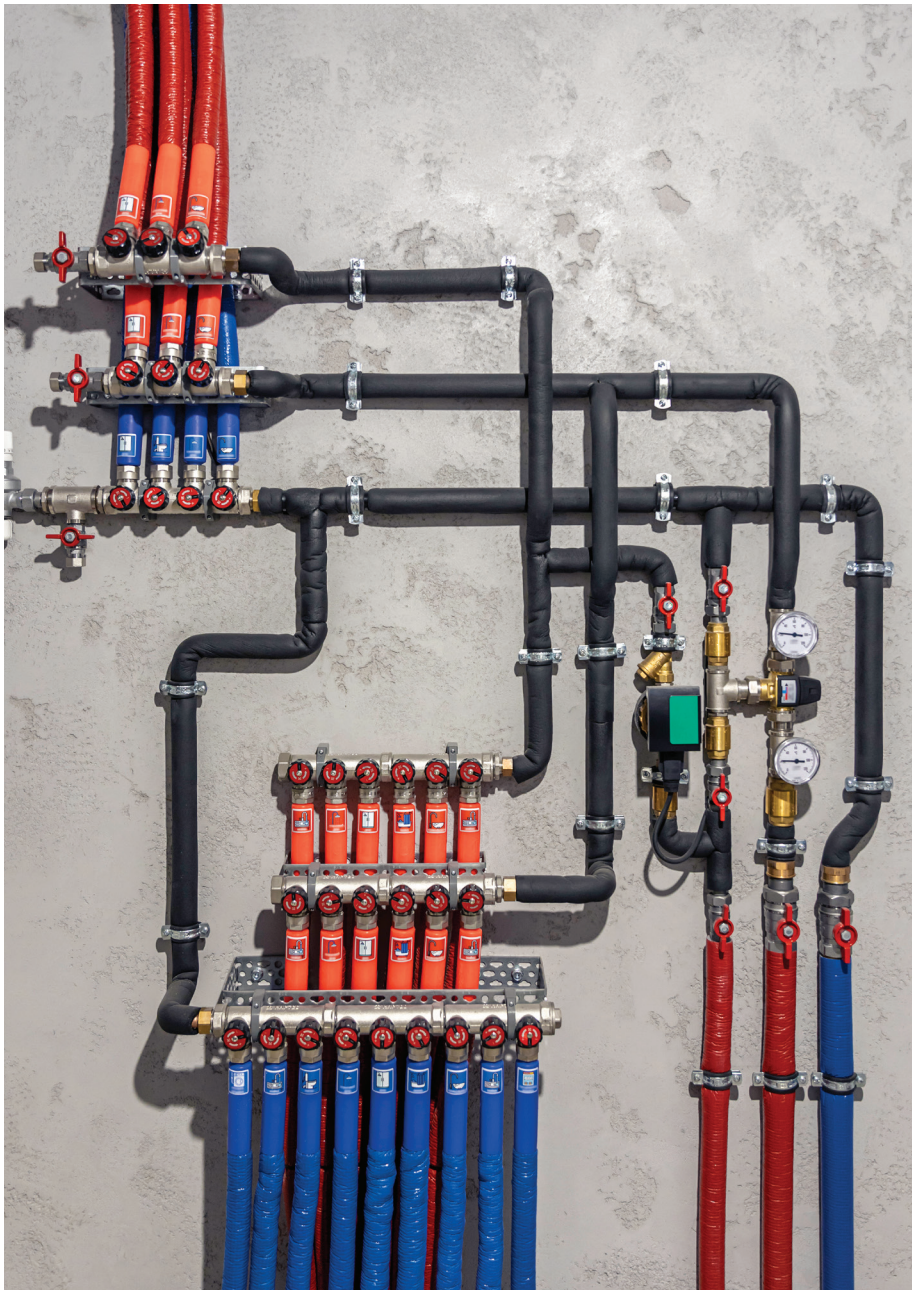

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για
να μάθετε περισσότερα!

www.cinovagroup.com sales@cinovagroup.com +30 21 100 100 22