

eltherma

underfloor preparation system

Σύστημα ξήρασης
ενδοδαπέδιας θέρμανσης

**Το πρώτο επαγγελματικό
φορητό σύστημα ξήρασης με
πιστοποιημένη λειτουργία**

**Καταγραφή θερμοκρασίας
νερού και υγρασίας δαπέδου**




Το απόλυτο εργαλείο
για τον επαγγελματία
εγκαταστάτη

Σύστημα ξήρανσης ενδοδαπέδιας θέρμανσης eltherma

Ποτέ η διαδικασία ξήρανσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης δεν ήταν τόσο απλή και ασφαλής.

Το πρώτο πιστοποιημένο σύστημα ξήρανσης ενδοδαπέδιας θέρμανσης που εξασφαλίζει ασφάλεια και αξιοπιστία στον εγκαταστάτη.

Πλέον η πιο υπεύθυνη διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και πιστοποιημένη, για μέγιστη ασφάλεια που εξασφαλίζει το μοναδικό καταγραφικό σύστημα θερμοκρασίας και υγρασίας του συστήματος ethermafloor.

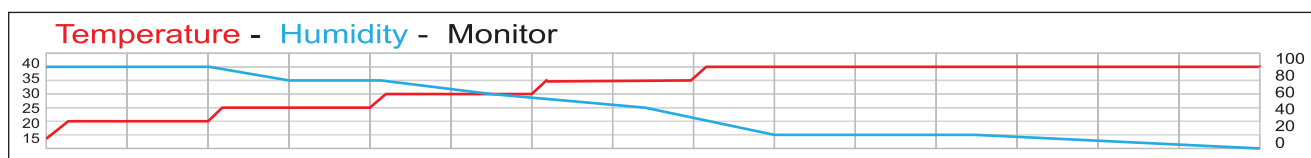

Πλέον δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η ορθή εκτέλεση της προετοιμασίας και παράδοσης του δαπέδου θέρμανσης.

Το απόλυτο εργαλείο για τον επαγγελματία εγκαταστάτη που προστατεύει τη δουλειά του και σέβεται τον πελάτη του.

- Ανοξείδωτες αντιστάσεις 316L που εξασφαλίζουν μακροζωία.
- Εύκολη εγκατάσταση και σύνδεση με τριφασική μπρίζα.
- Χωράει παντού και μεταφέρεται εύκολα, μικρό, ελαφρύ και ευέλικτο.
- Κατασκευασμένο για να αντέχει στις συνθήκες λειτουργίας ενός εργοταξίου.
- Με όλα τα στάνταρντ ασφάλειας που επιβάλλουν όλοι οι σύγχρονοι κανονισμοί.
- Με δυνατότητα μονοφασικής και τριφασικής λειτουργίας.

Προδιαγραφές eltherma floor

Τύπος	ELEF3P/10	
Προτεινόμενος θερμνόμενος χώρος τ.μ.	90	
Ηλεκτ. Παροχή	V/Ph/Hz	180-230V 3N - 50/60Hz
Ηλεκτ. Ισχύς /	kW	10
Ηλεκτ. Ένταση	(max) Amps	16A
Πίεση λειτουργίας	bar	3
Θερμοκρασία νερού	(°C)	50
Θερμοκρασία λειτουργίας	(°C)	-50/+60
Ηχητική πίεση	dB(A)	32
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Μονάδα mm	350x150x750
Καθαρό/Μικτό βάρος	kg	13
Υδραυλική σύνδεση	inch	3/4-1



Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.