Νέος αέρας στη ζωή σας

ambio

AIRA

Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας - περισσότερη απόλαυση

Inverter Συμπιεστής 3D DC Υψηλής Απόδοσης

Ο συνδυασμός του υψηλής τεχνολογίας συμπιεστή 3D DC με τα μοτέρ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση σε ψύξη/θέρμανση, υψηλή αξιοπιστία και ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου όλο το χρόνο.
Η τεχνολογία των 2 μοτέρ DC Inverter της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας σε συνδυασμό με τον συμπιεστή Inverter 3D DC σας εξασφαλίζει:

- **αξιόπιστη λειτουργία**
- **τέλεια ενεργειακή απόδοση**
- **μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας**
- **χαμηλή στάθμη θορύβου**

Λειτουργία ECO

Με την λειτουργία **ECO**, το κλιματιστικό σας λειτουργεί σε χαμηλή συχνότητα, πετυχαίνοντας απίστευτη μείωση κατανάλωσης ενέργειας πάνω από **30%**.

Ομαλή λειτουργία σε μεγάλο εύρος συχνότητας ηλεκτρικού ρεύματος

Η κλιματιστική μονάδα μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα με εύρος 170V – 265V χωρίς κανένα πρόβλημα από το ασταθές ηλεκτρικό ρεύμα.

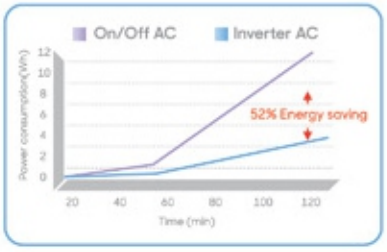

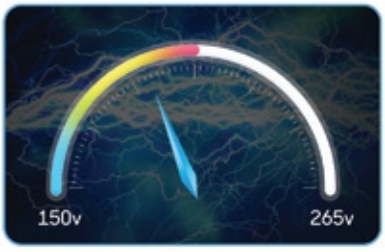

Καθαρότερη ατμόσφαιρα
Τη ζητάτε... σας την προσφέρουμε!

Καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα με ένα "κλικ"

Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας, απαλλάσσει το κλιματιστικό σας από βακτήρια, σκόνη, ρύπους και μικροοργανισμούς, δημιουργώντας μία όμορφη και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο σας.

Η ειδική επίστρωση του εξωτερικού στοιχείου με νέα αντισκωριακή βαφή **golden fins** δεν επιτρέπει την κατακράτηση συμπυκνωμάτων πάνω στο στοιχείο. Αποτέλεσμα? Λιγότερη ποσότητα σκόνης, αλάτων και ρύπων πάνω στην εξωτερική μονάδα.

Πλεονεκτήματα που θα λατρέψετε:

Τεχνολογία συνδυασμένων δράσεων με το νέο **φωτοκαταλυτικό – αντιστατικό – φίλτρο ιόντων** που εξασφαλίζει τον πιο καθαρό, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς αέρα, για εσάς και την οικογένειά σας.
Μέγιστη απόδοση σε ψύξη και θέρμανση με μεγάλο βελησεκές για ταχύτερη απόδοση και για λιγότερο θόρυβο
Μεγαλύτερη περσίδα και εύρος κίνησης που εγγυάται τη ροή του αέρα σε πολύ μεγάλη απόσταση μέσα στο χώρο σας.
Κίνηση των περσίδων σε 4 κατευθύνσεις για πιο άνετο και αποτελεσματικό κλιματισμό σε ολόκληρο το χώρο σας.

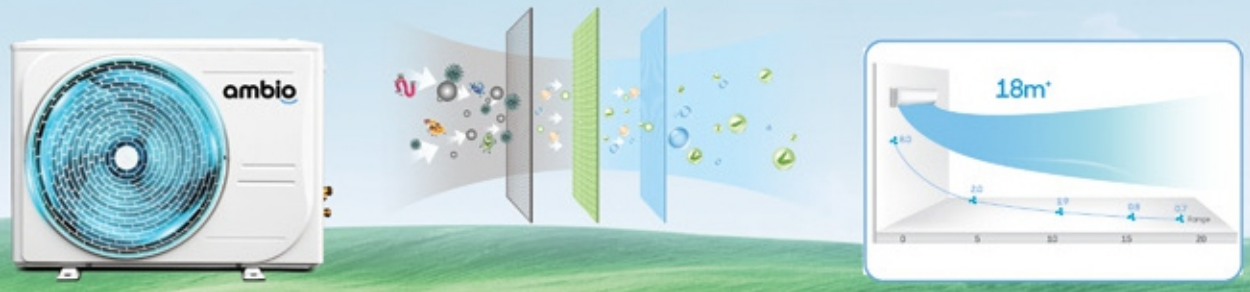

Ambio Aira

WIFI control
Πλήρης έλεγχος απ' όπου και όποτε θέλετε

Σκανάρετε εδώ
για να "κατεβάσετε"
την εφαρμογή

Η σειρά οικιακών κλιματιστικών AIRA έχει όλα όσα απαιτείτε από το κλιματιστικό σας:

- κομψό σχεδιασμό και υψηλή αισθητική
- παροχή καθαρού & ποιοτικού αέρα χωρίς βακτήρια
- αθόρυβη λειτουργία ακόμη και σε ακραίες συνθήκες
- συμπιεστή inverter κορυφαίας ποιότητας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Μοντέλο Εσωτερικού		AI-25AIR-25A	AI-35AIR-25A	AI-50AIR-25A	AI-70AIR-25A
Μοντέλο Εξωτερικού		AO-25AIR-25A	AO-35AIR-25A	AO-50AIR-25A	AO-70AIR-25A
Απόδοση Ψύξης	Kw	2,8	3,5	5,1	6,5
	btu/h	9553(1020-10920)	11942(1020-12970)	17400(1700-18430)	22178(2050-22520)
Απόδοση Θέρμανσης	Kw	2,8	3,5	5,1	6,5
	btu/h	9553(1020-11260)	11942(1020-13300)	17400(1700-19110)	22178(2050-23200)
SEER		6,1	6,1	6,1	6,1
Ενεργειακη κλάση Ψύξη		A++	A++	A++	A++
SCOP	Θερμή/Μ έση Ζώνη	5,1/4,0	5,1/4,0	5,1/4,0	5,1/4,0
Ενεργειακη κλάση Θέρμανση		A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Ετήσια κατανάλωση (Ψύξη/Θέρμανση Θ-Μ)	Kw/h	203/790-942	203/790-942	290/1354-1455	347/1585-1835
Κατανάλωση (Ψύξη/Θέρμανση)	W	850/800	1100/1100	1680/1540	2000/1850
Ρεύμα λειτουργίας (Ψύξη/Θέρμανση)	A	3,6 / 3,4	5,0 / 4,5	7,9 / 7,3	9,2 / 8,5
Στάθμη Ηχητικής πίεσης Εσωτερικού	dB(A)	20 - 38	22 - 40	30 - 42	32 - 44
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικού	dB(A)	30 - 48	32 - 50	36 - 50	42 - 54
Στάθμη Ηχητικής πίεσης Εξωτερικού	dB(A)	51	51	55	55
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικού	dB(A)	61	61	64	65
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας	m^3/h	500	600	700	1000
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	780X276X202	780X276X202	850X276X202	9500X313X240
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδα	mm	720X298X473	720X298X473	835X322X546	835X322X546
Βάρος εσωτερικής μονάδας	Kgr	8	9	11	14
Βάρος εξωτερικής μονάδας	Kgr	19	19	28	30
Διατομή σωληνώσεων (υγρά/αέρια)	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Ψυκτικό Μέσο (R32 – Ποσότητα)	Kgr	0,53	0,53	1,01	1,2
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	15	15	20	20
Μέγιστη υψομετρική διαφορα	m	5	5	10	10
Τροφοδοσία (Τάση-Φάσεις-Συχνότητα)	V-Ph-Hz	230 – 1 – 50			
Καλώδια (Παροχής-Επικοινωνίας)	mm2	3X1,5 - 4X1,5	3X1,5 - 4X1,5	3X2,5 - 4X1,5	3X2,5 - 4X1,5
Ασφάλεια	A	10	10	16	16

Ταχύτερη ψύξη / θέρμανση
Τη ζητάτε...σας την προσφέρουμε

Ντουλάπα Ambio

Χάρη στην πολυεπίπεδη ροή αέρα 4 κατευθύνσεων που εξασφαλίζουν οι περσίδες της μονάδας απολαμβάνετε τον μέγιστο έλεγχο της θερμοκρασίας και τη μέγιστη άνεση στο χώρο σας.

Η λειτουργία της ταχείας ΨΥΞΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ σας δίνει τη δυνατότητα να πετύχετε άμεσα την επιθυμητή θερμοκρασία, ακόμη και σε απόσταση **18 μέτρων**, χάρη στο νέο ανεμιστήρα υψηλής τεχνολογίας.

Επιπροσθέτως, απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση και επιπλέον εξοικονόμηση χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση στη λειτουργία ψύξης **A++** και θέρμανσης **A+++**

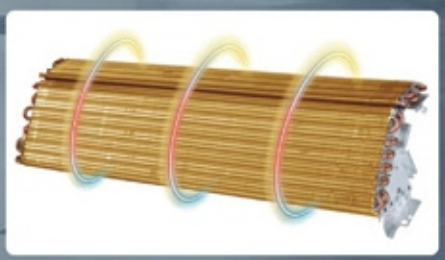

Ντουλάπα Ambio

- Ευέλικτη λύση για μεγάλες απαιτήσεις
- Καλύτερη ενσωμάτωση στο χώρο
- Αποτελεσματική κάλυψη μεγάλων χώρων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Μοντέλο Εσωτερικού		AI-160FU-25A
Μοντέλο Εξωτερικού		AO-160FU-25A
Απόδοση Ψύξης	Kw	16,12
	btu/h	55.000
Απόδοση Θέρμανσης	Kw	17,58
	btu/h	60.000
SEER		6,1
Ενεργειακή κλάση Ψύξη		A++
SCOP	ΜέσηΖώνη	4,0
Ενεργειακή κλάση Θέρμανση		A+
Ρεύμα λειτουργίας (Ψύξη/Θέρμανση)	A	7,62 / 7,17
Απορροφούμενη Ισχύς (Ψύξη/Θέρμανση)	W	5.150 / 4.850
Στάθμη ηχητικής πίεσης Εσωτερικού	dB(A)	57
Στάθμη ηχητικής Ισχύος Εσωτερικού	dB(A)	60
Στάθμη ηχητικής πίεσης Εξωτερικού	dB(A)	60
Στάθμη ηχητικής Ισχύος Εξωτερικού	dB(A)	68
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας	m^3/h	2.400
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	1802X585X405
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	1370X1005X450
Βάρος εσωτερικής μονάδας	Kgr	48
Βάρος εξωτερικής μονάδας	Kgr	97
Διατομή σωληνώσεων (υγρά/αέρια)	inch	3/8 - 5/8
Ψυκτικό Μέσο (R32 – Ποσότητα)	Kgr	3,1
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	50
Μέγιστη υψομετρική διαφορα	m	20
Τροφοδοσία (Τάση-Φάσεις-Συχνότητα)	V-Ph-Hz	400 - 3 - 50
Καλώδια (Παροχής-Επικοινωνίας)	mm2	5X2,5 - 4X1,5
Ασφάλεια	A	3X16

Λεοφόρος χατζηκυριακού 65 και Μ.αλεξάνδρου 4 Πειραιας τηλ.: 2110010022
sales@cinovagroup.com https:cinovagroup.com